

Kernbohrständer



Kernbohrständer L 200



**Spannhalsaufnahme
Ø 60 mm.
zur Befestigung von
Freihandmaschinen.**

Artikel - Nr.



Technische Daten:

- ⇒ Bohrbereich: bis Ø 220 mm
- ⇒ Gesamthub: 577 mm
- ⇒ Motorbefestigung: Spannhals Ø 60 mm oder Schnellkupplung
- ⇒ Bohrwinkelverstellung: bis 45° stufenlos
- ⇒ Abmessungen: 860 x 200 x 262 mm
- ⇒ Gewicht: 11,5 kg
- ⇒ Links-/ Rechtsbedienung

Lieferbares Zubehör:

- ⇒ Wassersammelring: bis Ø 150 mm
- ⇒ Spannhalsaufnahme: Ø 60 mm
- ⇒ Vakuumpumpe PV 4 - S: 4m³/h
- ⇒ Vakuumpumpeplatte: universal

Empfohlene Bohrmotoren:

- ⇒ CARDI TALPA 1800 - 102N EL
- ⇒ CARDI T 2200 MU-EL-41
- ⇒ CARDI TALPA 1 MAN-N EL
- ⇒ CARDI T1 - 200 EL
- ⇒ WEKA DK 16
- ⇒ WEKA DK 1603
- ⇒ WEKA DK 17



Wassersammelring



Universal Vakuumpumpeplatte

Artikel - Nr.: 750 0200 0000 000
Bohrständer L 200

Bei der Zusammenstellung Ihrer Bohranlage stehen wir gern mit Rat und Tat zur Seite.
Testen Sie unser Team !!!

Diverses Bohrständer-Zubehör auf Anfrage !!!



Kernbohrständer L 300



Universal Vakuumplatte

Technische Daten:

- ⇒ Bohrbereich: bis Ø 350 mm
- ⇒ Gesamthub: 702 mm
- ⇒ Motorbefestigung: Motor-Anbauplatte mit Rapid Lock Schnellwechselsystem
- ⇒ Bohrwinkelverstellung: stufenlos
- ⇒ Abmessungen: 1030 x 400 x 300 mm
- ⇒ Gewicht: 19,3 kg
- ⇒ Links-/ Rechtsbedienung

Lieferbares Zubehör:

- ⇒ Wassersammelring: bis Ø 250 mm
- ⇒ Vakuumplatte

Empfohlene Bohrmaschinen:

Befestigt über Motor-Anbauplatte:

- ⇒ CARDI T6 - 375 EL, 3-Gang (230V)
- ⇒ CARDI T9 - 475 EL, 4-Gang (230V)
- ⇒ WEKA DK 32, 3-Gang (230V)
- ⇒ WEKA SR 25, 6 Drehzahlen (230V)
- ⇒ WEKA SR 38 Mammut, 18 Drehzahlen (230V)
- ⇒ WEKA 42, 3-Gang (400V)

Artikel - Nr.: 750 0255 0000 000

Bei der Zusammenstellung Ihrer Bohranlage stehen wir gern mit Rat und Tat zur Seite.

Testen Sie unser Team !!!

Diverses Bohrständer-Zubehör auf Anfrage !!!



Kernbohrständer

Kernbohrständer KB 160



Neu

Technische Daten:

- ⇒ Bohrbereich: bis Ø 160 mm
- ⇒ Gesamthub: 520 mm
- ⇒ Motorbefestigung: Spannhals Ø 60 mm
oder Schnellkupplung
- ⇒ Bohrwinkelverstellung: bis 60° stufenlos
- ⇒ Abmessungen: 800 x 250 x 180 mm
- ⇒ Gewicht: 11,5 kg
- ⇒ Links-/ Rechtsbedienung
- ⇒ Dübelfuß

Lieferbares Zubehör:

- ⇒ Wassersammelring: bis Ø 150 mm
- ⇒ Motor-Anbauplatte:
- ⇒ Vakuumset:
- ⇒ Vakuumplatte
- ⇒ Vakuumpumpe PV 4 S

Empfohlene Bohrmotoren:

- ⇒ CARDI TALPA 1800 - 102N EL
- ⇒ CARDI T 2200 MU-EL-41
- ⇒ CARDI TALPA 1 MAN-N EL
- ⇒ CARDI T2 EL
- ⇒ WEKA DK 16
- ⇒ WEKA DK 1603
- ⇒ WEKA DK 17

Artikel - Nr.: 750 0161 0000 000

Bei der Zusammenstellung Ihrer Bohranlage stehen wir gern mit Rat und Tat zur Seite.
Testen Sie unser Team !!!

Diverses Bohrständer-Zubehör auf Anfrage !!!



Kernbohrständer

Kernbohrständer KB 250



Technische Daten:

- ⇒ Bohrbereich: bis Ø 250 mm
- ⇒ Gesamthub: 600 mm
- ⇒ Motorbefestigung: Motor-Anbauplatte
- ⇒ Bohrwinkelverstellung: stufenlos bis 60°
- ⇒ Abmessungen: ca. 350 x 210 x 955 mm
- ⇒ Gewicht: 16 kg
- ⇒ Links-/ Rechtsbedienung

Lieferbares Zubehör:

- ⇒ Wassersammelring: bis Ø 200 mm
- ⇒ Vakuumpumpe
- ⇒ Vakuumpumpe
- ⇒ Spannhals 60 mm
- ⇒ Untersetzungsgetriebe 1:2,5
- ⇒ Distanzblock Alu 50 mm
- ⇒ Distanzblock Alu 80 mm
- ⇒ Bohrlochmitteanzeiger

Empfohlene Bohrmotoren:

Befestigt über Motor-Anbauplatte:

- ⇒ CARDI T2 EL
- ⇒ CARDI T6 - 375 EL
- ⇒ WEKA DK 26
- ⇒ WEKA DK 32
- ⇒ WEKA SR 25 + SR 38 (Mammut)

Artikel - Nr.: 750 0251 0000 000

Bei der Zusammenstellung Ihrer Bohranlage stehen wir gern mit Rat und Tat zur Seite.

Testen Sie unser Team !!!

Diverses Bohrständer-Zubehör auf Anfrage !!!



Kernbohrständer

Kernbohrständer KB 500 (mit Untersetzung 1:5)



Technische Daten:

- ⇒ Bohrbereich: bis Ø 500 mm
(nur mit Ausleger möglich)
- ⇒ Gesamthub: 690 mm
- ⇒ Motorbefestigung: Motor-Anbauplatte
- ⇒ Bohrwinkelverstellung: stufenlos bis 60°
- ⇒ Abmessungen: ca. 360 x 250 x 1135 mm
- ⇒ Gewicht: 24 kg
- ⇒ Links-/ Rechtsbedienung

Lieferbares Zubehör:

Listenpreis in €

- ⇒ Ausleger für Ø 500 mm: € 219,00
- ⇒ Distanzblock Alu 50 mm: € 85,00
- ⇒ Distanzblock Alu 80 mm: € 95,00
- ⇒ Radsatz: € 159,00

Längere Bohrsäulen (1,40 m, 2,00 m) a. Anfrage !

Empfohlene Bohrmotoren:

Befestigt über Motor-Anbauplatte:

- ⇒ CARDI T9 - 450 EL, bis Bohr-Ø 450 mm
- ⇒ CARDI T9 - 500 EL, bis Bohr-Ø 500 mm
- ⇒ WEKA DK 32, bis Bohr-Ø 350 mm
- ⇒ WEKA DK 52, bis Bohr-Ø 500 mm
- ⇒ WEKA SR 38 (Mammut), bis Bohr-Ø 350 m
- ⇒ WEKA SR 65 (Jumbo), bis Bohr-Ø 500 m

Artikel - Nr.: 750 0500 0000 000


Bei der Zusammenstellung Ihrer Bohranlage stehen wir gern mit Rat und Tat zur Seite.

Testen Sie unser Team !!!

Diverses Bohrständer-Zubehör auf Anfrage !!!



Diverse Zubehörteile

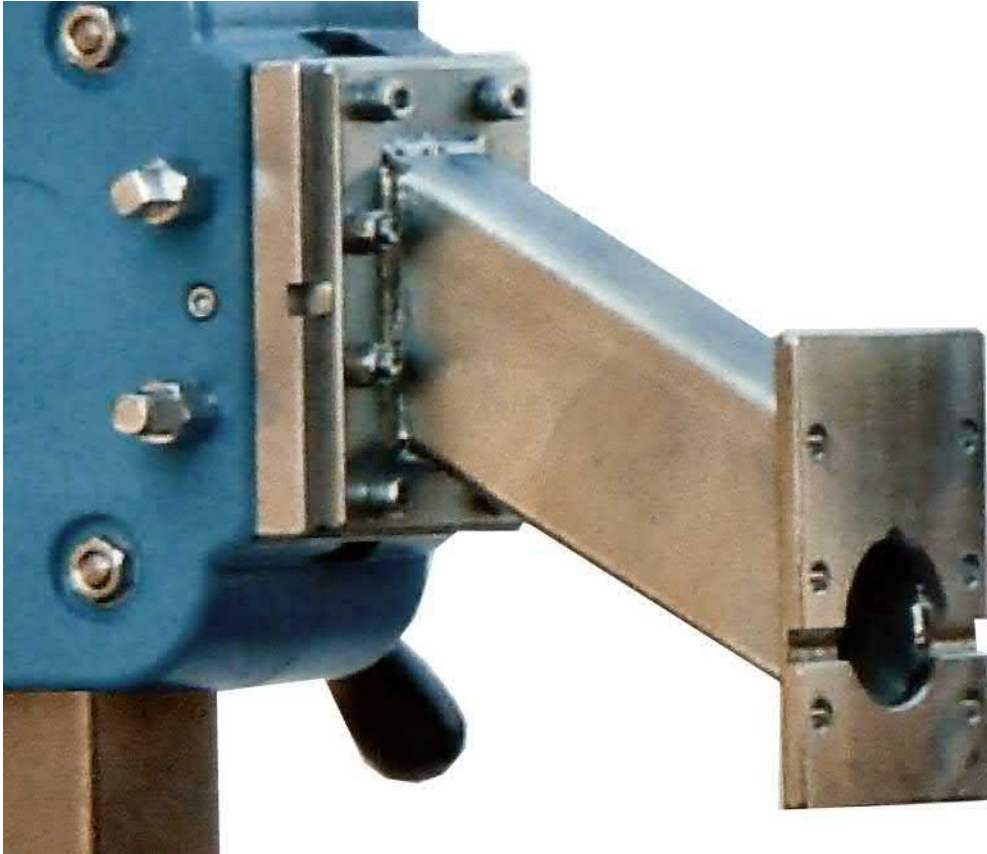

FLEIKA Distanzstücke



FLEIKA
Übersetzungsgetriebe
1 : 2,6

Bitte auf Anfrage



FLEIKA
Bohrsäulenabstützungen
FLEIKA
Wassersammelringe mit
und ohne Spanngriff,
für KB 160 und KB 250

Diverses Diamantwerkzeug-Zubehör kurzfristig lieferbar !